

DEVELOP

Dynamická rovnováha


www.develop.cz



ineo 4422



- > Černobílá multifunkce A4
- > až 44 str/min

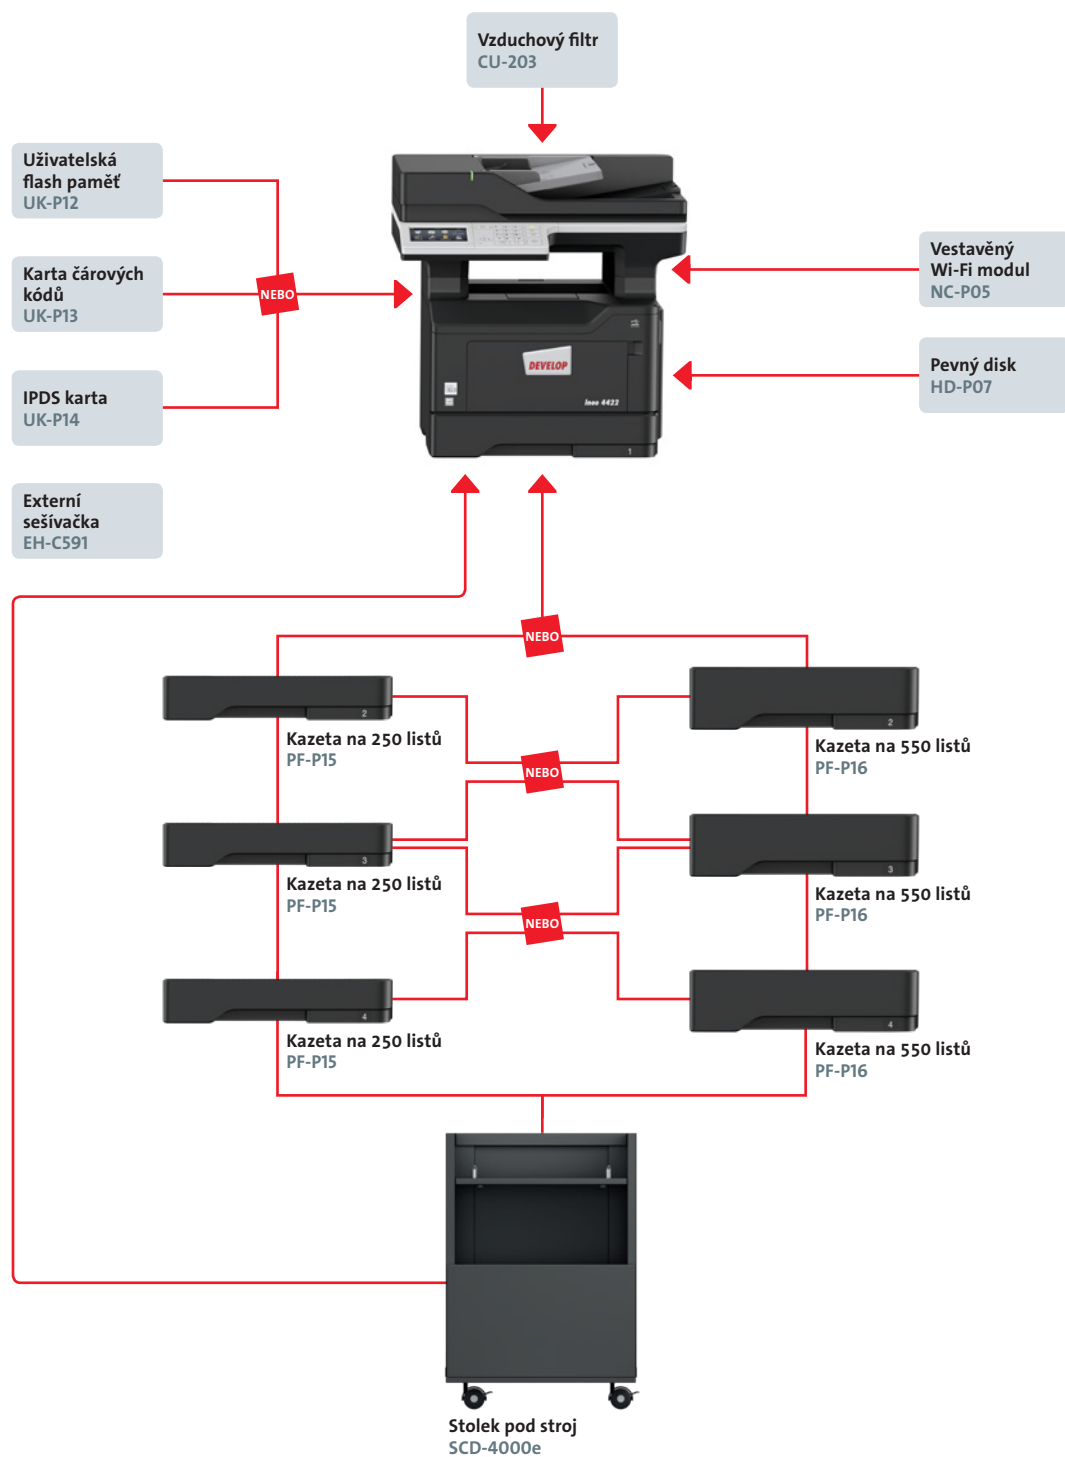

Možnosti dokončování

oboustr.
tisksešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

ineo 4422

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 44 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4 s gramáží 60–216 g/m². Standardně 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.

PF-P15 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²
PF-P16 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média

UK-P12 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
UK-P13 karta čárových kódů	modul pro tisk elektronických čárových kódů
UK-P14 IPDS karta	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
NC-P05 vestavěný Wi-Fi modul	pro připojení k bezdrátové síti
CU-203 vzduchový filtr	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší
HD-P07 pevný disk	500 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „zkušební kopie“, „náhled před skenováním“ a „brožura“ v režimu kopírování
EH-C591 externí sešíváčka	pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě

Technické údaje

SYSTÉM

Velikost panelu / rozlišení	4,3" / 480 x 272 pixelů
Systémová paměť	1 GB (standardně)
Systémový pevný disk	500 GB (volitelně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Automatický podavač originálů (standardně)	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m ² automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty papíru	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–216 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů; max.: 2 000 listů
1. kazeta na papír (standardní)	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m ²
2. až 4. kazeta na papír (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Ruční vstup	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–216 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	až 25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; méně než 630 W
Rozměry systému (š x h x v)	489 x 429,5 x 477 mm
Hmotnost systému	cca 20,6 kg

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	laserový
Rychlost kopírování/tisku A4	až 44 str/min
Rychlost oboustranného kopírování/tisku A4	až 23 str/min
Doba 1. kopie	6,0 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřítka	25–400%
Kopírovací funkce	oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (volitelně); elektronické třídění; kopie průkazu; zkušební kopie (volitelně); posun okraje; krycí list; odstranění pozadí

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux
Písmo tiskárny	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný disk; n-v-1; vodoznak; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), volitelně Wi-Fi Direct

SKENOVÁNÍ (OBOUSTRANNÉ)

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 42/20 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN
Souborové formáty	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Skenovací funkce	náhled před skenováním (volitelně)

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	400
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; náhled před odesláním faxu (volitelně); přesměrování faxu; faxový server

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	SNMPv3; HTTPS; podpora IPSec; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace
Software	ineoPRINT

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou, výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner.

Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Developu.

**DEVELOP**

www.develop.cz

Navštivte stránku produktu



Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.